


Letkukelojen valintataulukko



Taulukosta löydät oikean kelan joka sovellukseen ja sopivaan paineluokkaan. Tarkemmat tiedot löydät valitsemasi kelan tuotetietosivulta.

Valintaopas

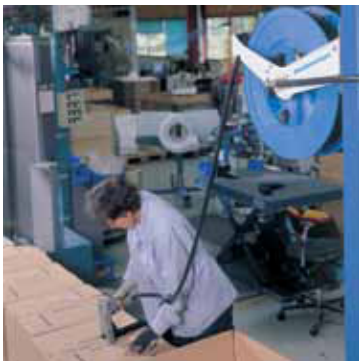

Väliaine	Maks. työpaine bar	Letkujen mitat sisä Ø mm (")	Sarja H20 maksimi letkun pituus m (sivu 5)	Sarja H30 maksimi letkun pituus m (sivu 6)	Sarja 883 maksimi letkun pituus m (sivu 7)	Sarja 893 maksimi letkun pituus m (sivu 8)	Sarjat 888/889 maksimi letkun pituus m (sivu 9)	Sarja 884 maksimi letkun pituus m (sivu 10)	Sarja 876 maksimi letkun pituus m (sivu 11)
Ilma	12	6 (1/4)	12						
Ilma	12	8 (5/16)	8						
Vesi/ilma	15	8 (5/16)		12					
Vesi/ilma	15	10 (3/8)		10	15	15	15 / 20		
Vesi/ilma	15	12.5 (1/2)			10	10	10 / 20	30	
Vesi/ilma	15	19 (3/4)						15	
Vesi/ilma	15	25 (1)						10	
Vesi - elintarvike-letkulla	20	12.5 (1/2)				10	10 / 13+2	20	
Vesi - elintarvike-letkulla	20	19 (3/4)						15	
Vesi - elintarvike-letkulla	20	25 (1)						10	
Vesi KP	250	10 (3/8)			13	15	15 / 18	25	
Öljy	50	19 (3/4)						15	
Öljy	50	25 (1)						10	
Öljy	75	12.5 (1/2)			10	10	10 / 20	30	
Rasva	350	6 (1/4)			15	15	15	25	
Happi/ asetyleeni	20	2 x 6.3 (1/4)							20
Happi/ asetyleeni	20	2 x 10 (3/8)							15
Happi / kaasu	20	2 x 10 (3/8)							15

KP = korkeapaine



Väliaine	Maks. työpaine bar	Letkun sisä Ø mm (")	Korroosionkestävä, Sarja 888/889, maks. letkun pituus m	Ruostumaton, Sarja 893, maks. letkun pituus m	Ruostumaton, Sarja 888/889, maks. letkun pituus m	Ruostumaton, Sarja 886, maks. letkun pituus m
Lisätietoja sivuilla 12-14						
Vesi - elintarvike-letkulla	20	12.5 (1/2)	10 / 13+2	10	10 / 15	25
Vesi - elintarvike-letkulla	20	19 (3/4)				18
Vesi - elintarvike-letkulla	20	25 (1)				10
Vesi KP	250	10 (3/8)	15 / 18	15	15 / 20	25

KP = korkeapaine

EX-hyväksytyt letkukelat

Suunniteltu käytettäväksi EX-alueilla ja korkeaa hygieniää vaativissa paikoissa. Kelat ovat ruostumatonta terästä.



Väliaine	Maks. työpaine bar	Letkun sisä Ø mm (")	Sarja 889, maks. letkun pituus m	Sarja 886, maks. letkun pituus m
Lisätietoja on sivulla 15				
Vesi/ilma	20	12.5 (1/2)	15	25
Vesi/ilma	20	19 (3/4)		15

Imuketat



Maks. alipaine, kPa	Letkun	
	Sisä Ø mm (")	Pituus m
Lisätietoja on sivulla 16		
45	38 (1 1/2)	10
45	50 (2)	10

Sähkökaapelikelat



Sarja C20	Sarja C30	Sarja 793	
1-vaihe	1-vaihe	1-vaihe	3-vaihe
Kaapelien pituus m			
Lisätietoja sivuilla 17-20			
12	17	18/25	15/22

Soveltuu imuletkujen säilytykseen ja käsittelyyn.

Sarjat C20 & C30:
Sarja 793:

230 V/2300 W
230 V/3800 W, (1-vaihe), tai
400 V/6900 W, (3-vaihe).